



spoltex



PURE click





rychlá & snadná
instalace



100% voděodolný
povrch



pssst! zvukotěsná
podlaha



naprostý
komfort

PROČ
PURE
?click?



100%
recyklovatelná



rychle & jednoduše
prostě click!



super lehká




zahákne a drží
různé typy

Revoluční systém clicku




- Superrychlá instalace: PURE Click je bezkonkurenční při instalaci díky jedinečnému propojení profilu spoje na všech 4 stranách. Při pokládce není třeba přecházet napříč místností k započetí nové řady. Prostě začnete z jedné strany a budujete povrch, jak je libo. To znamená, že můžete začít vždy tam, kde jste skončili.
- Dejte průchod své kreativitě a sestavte si formace tak, jak jste si je vymysleli. S PURE click je možné míchat barvy i velikosti pro dosažení ještě většího až ohromujícího efektu.
- Na jedné podlaze může pracovat hned několik lidí. Uspoříte tím mnoho času!
- Díky solidně pevné kompozitní podkladové desce (RCB) není PURE Click ovlivněn vysokou vlhkostí a je extrémně stabilní při normálních pokojových teplotách.
- Silné spoje poskytují větší odolnost i proti velmi vysokému zatížení.
- PURE Click: dlouhodobá záruka pohodlného bydlení.

Prostorová možnost kliku 360°

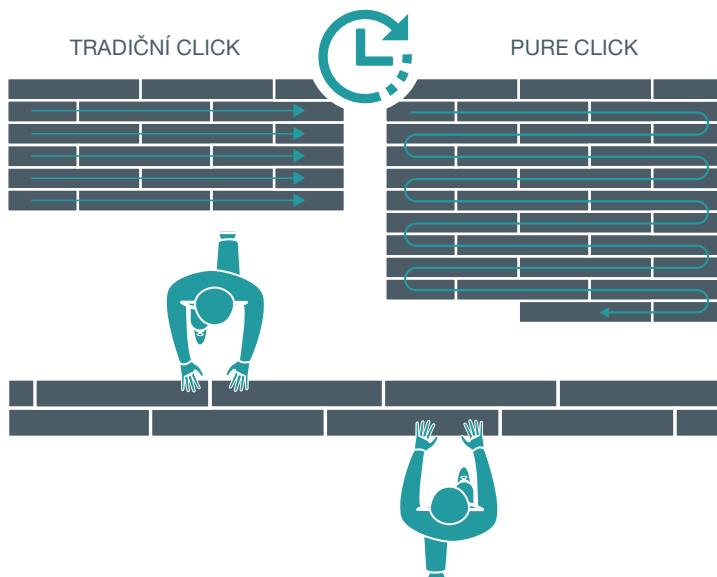

- 1 Ochranný PU lak
- 2 Nášlapná vrstva (0,40/0,55 mm)
- 3 Akustická PVC vrstva (se skelným vláknem)
- 4 Pevná kompozitní deska (RCB) s patentovaným DreamClick® zámkovým spojem

Návod k pokládce

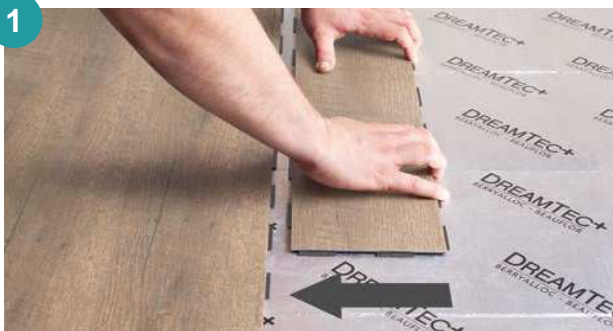

Nastavte lamely polohováním a posouváním směrem k sobě tak, aby se konektory zámku při zasunutí nemohly vzájemně blokovat.



Pro dokončení spoje zdvihněte vnější hranu jedné lamely směrem nahoru na cca 20°. K úspěšnému spojení není zapotřebí palice.



Jemně zatačte lamelu po šipce, abyste dosáhli dokonalého spoje, a dále zajistěte spáru přitlačením desky na podklad.




Díky 4-strannému systému můžete klikat lamely po dlouhé i krátké straně. Krátkou stranu přiložte tak, aby se konektory daly zasunout.



Posuňte dlouhou stranu do dříve nainstalovaného řádku. Lehce zvedněte celou část, klikněte a zatačte na podklad.

Způsob skladby podlahy vč. možnosti mixu dezénů:

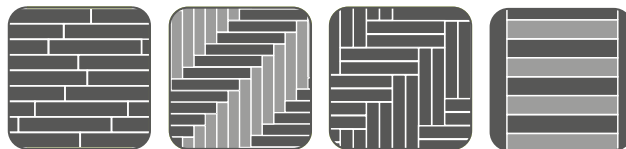

133 x 20 cm

2,164 m² /box - 121,186 m²/paleta

WOOD
40 & 55

Columbian Oak 261L	Columbian Oak 939M	Toulon Oak 236L	Lime Oak 693M
Columbian Oak 296L	Columbian Oak 663D	Toulon Oak 293M	Lime Oak 623M
Columbian Oak 636M	Columbian Oak 996E	Toulon Oak 999D	Lime Oak 979M
Columbian Oak 946M	Toulon Oak 109S	Lime Oak 139S	Lime Oak 974D
Columbian Oak 226M	Toulon Oak 619L	Lime Oak 939S	Lime Oak 954D
Columbian Oak 236L	Toulon Oak 936L	Lime Oak 963M	Lime Oak 966D
Columbian Oak 693M	Toulon Oak 976M	Lime Oak 669M	Lime Oak 996D



Přehled dekorů

61 x 61 cm

2,247 m²/box

62,923 m²/paleta

61 x 30 cm

1,498 m²/box

83,898 m²/paleta

STONE
55

Zinc 616M

Monsanto 639M

Disa 101S

Zinc 679M

Monsanto 694M

Disa 644M

Zinc 373D

Monsanto 959M

Disa 979M

Zinc 907D

Monsanto 997M

Disa 797M

Monsanto 363L

Monsanto 900D

Disa 996D



Přehled příslušenství

LIŠTY A PROFILY Rozměr	odběr	zabarvení
Voděodolné podlahové lišty 60 x 12 x 2400 mm	po balení	dle dekoru podlahy
MDF podlahové lišty klasik 60 x 12 x 2400 mm	po balení	dle dekoru podlahy
3 v 1 - MDF profily 49 x 10 x 2000 mm	po kusech	dle dekoru podlahy



Komponenty k MDF podlahovým lištám	množství
KLIPY A SPOJKY	30 klipů/balení prodej po baleních

PODLOŽKA (PURECLICK)	množství
Podložka DREAMTEC+ (20dB - 1,5 mm)	10 m²/ box



- tlumí přechodový zvuk (-20 dB)
- tlumí zvuk pochozí
- je i pro podlahové topení
- má vysokou pevnost v tlaku
- opravuje mírné nerovnosti podkladu
- obsahuje ochranu proti vlhkosti
- jednoduchá a okamžitá pokládka

HLINÍKOVÉ PROFILY Rozměr	odběr	
Přechod - 2 m 3,5-6,5 x 38 x 2000 mm	po kusech	stříbrné, šampaň, bronzové
T-profil - 2 m 3,5-6,5 x 34 x 2000 mm	po kusech	stříbrné, šampaň, bronzové
Koncový profil - 2 m 3,5-6,5 x 24 x 2000 mm	po kusech	stříbrné, šampaň, bronzové



PRODUKTY ÚDRŽBY	odběr
Čistič vinylových lamel 5 X 1 L v balení	po balení
Ochrana PU pro vinylové podlahy 5 X 1 L v balení	po balení



Technické informace

CLICK 40 CLICK 55

Celková tloušťka	5 mm	5 mm
Nášlapná vrstva	0,40 mm	0,55 mm
Celková hmotnost	6,14 kg/m ²	6,14 kg/m ²
Ochranná vrstva	PUR	PUR
Třída zátěže	23-32	23-33-42
Pro podlahové topení	Ano	Ano
Odolnost kolečkové židli	Ano	Ano
Reakce na oheň	Bfl-s1	Bfl-s1
Chemická odolnost	Ano	Ano
Protiskluz	R11	R11
Kročejový útlum	10 dB	10 dB
Stálost barev	> 6	> 6
Antistatický materiál	Ano	Ano

Máte dotazy?

Můžete se informovat prostřednictvím našich webových stránek, kde kromě obrázků a technických informací najdete také odkazy na instruktážní video, které můžete využít pro lepší pochopení systému a pro představu. Navštivte www.spoltex.cz