

LUXUSNÍ  
VINYLOVÉ  
DÍLCE

Click Elit

*Nice & Easy*



# Click Elit

## Přehled kolekcí





LVT click

**EasyLock**  
4.0

**EasyLock**  
Urban

**Essento**  
Click

lepené LVT  
na objednávku

**Apollo**  
Dry back





# EasyLock

4.0 & Urban

Click **Elit**

*Nice & Easy*



Patentovaný spoj  
pro rychlou  
a kvalitní  
pokládku



4.0

Urban

Harvard  
Oak White  
222401

Harvard  
Oak Beige  
222402

Harvard  
Oak Brown  
222404

Princeton  
Oak Grey  
222406



Princeton  
Oak Brown  
222409

Clear  
Oak  
222434

Aged Oak  
Grey  
113888

Treated  
White Timber  
113882

Plain  
White Oak  
113354





EasyLock 4.0

Harvard Oak White 222401

© 2017 Spoltex spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.



Click **Elit**

*Nice & Easy*



Patentovaný spoj  
pro rychlou  
a kvalitní  
pokládku

# Essento

Click



American  
Oak  
3883

Traditional  
Oak  
1826

European  
Oak  
2951

European  
Oak  
2270

Riviera  
Oak  
1240

Swedish  
Pine  
2242





Essento Click

Traditional Oak 1826

© 2017 Spoltex spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.




Doplňková kolekce  
na objednávku

Click Elit

Lepené LVT typu  
„Dry back“

# Apollo

## Dry back



American  
Oak  
3883

Traditional  
Oak  
1826

European  
Oak  
2951

European  
Oak  
2270

Riviera  
Oak  
1240

Swedish  
Pine  
2242





# Doplňkový sortiment

Doporučená lepidla  
pod LVT Apollo

## Thomsit K188 E



Speciální lepidlo s tradicí  
a extra parametry

- = velmi nízká spotřeba
- = extrémní přidrženost

## Uzin KE 2000S



Univerzální lepidlo s velkou  
silou nové generace.

- = krátká doba odvětrání
- = dlouhá doba kladení



**Apollo Dry back**

European Oak 2270

© 2017 Spoltex spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.

# Click Elit



**Interiérové fotografie  
vybraných dezénů a barev**





Essento  
Apollo



Swedish Pine 2242

© 2017 Spoltex spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.

Essento  
Apollo



Riviera Oak 1240

© 2017 Spoltex spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.



Essento  
Apollo



American Oak 3883  
© 2017 Spoltex spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.



Essento  
Apollo



European Oak 2951  
© 2017 Spoltex spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.

Essento  
Apollo



European Oak 2270  
© 2017 Spoltex spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.



Essento  
Apollo



Traditional Oak 1826  
© 2017 Spoltex spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.



EasyLock

4.0



Harvard Oak Brown 222404  
© 2017 Spoltex spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.



EasyLock

4.0



Harvard Oak White 222401  
© 2017 Spoltex spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.

# Click Elit



## Doporučené příslušenství






Click **Elit**

Doplňkový sortiment

Nově doporučená podložka  
pod všechny typy LVT click

# MultiProtec

## Podložka LVT click

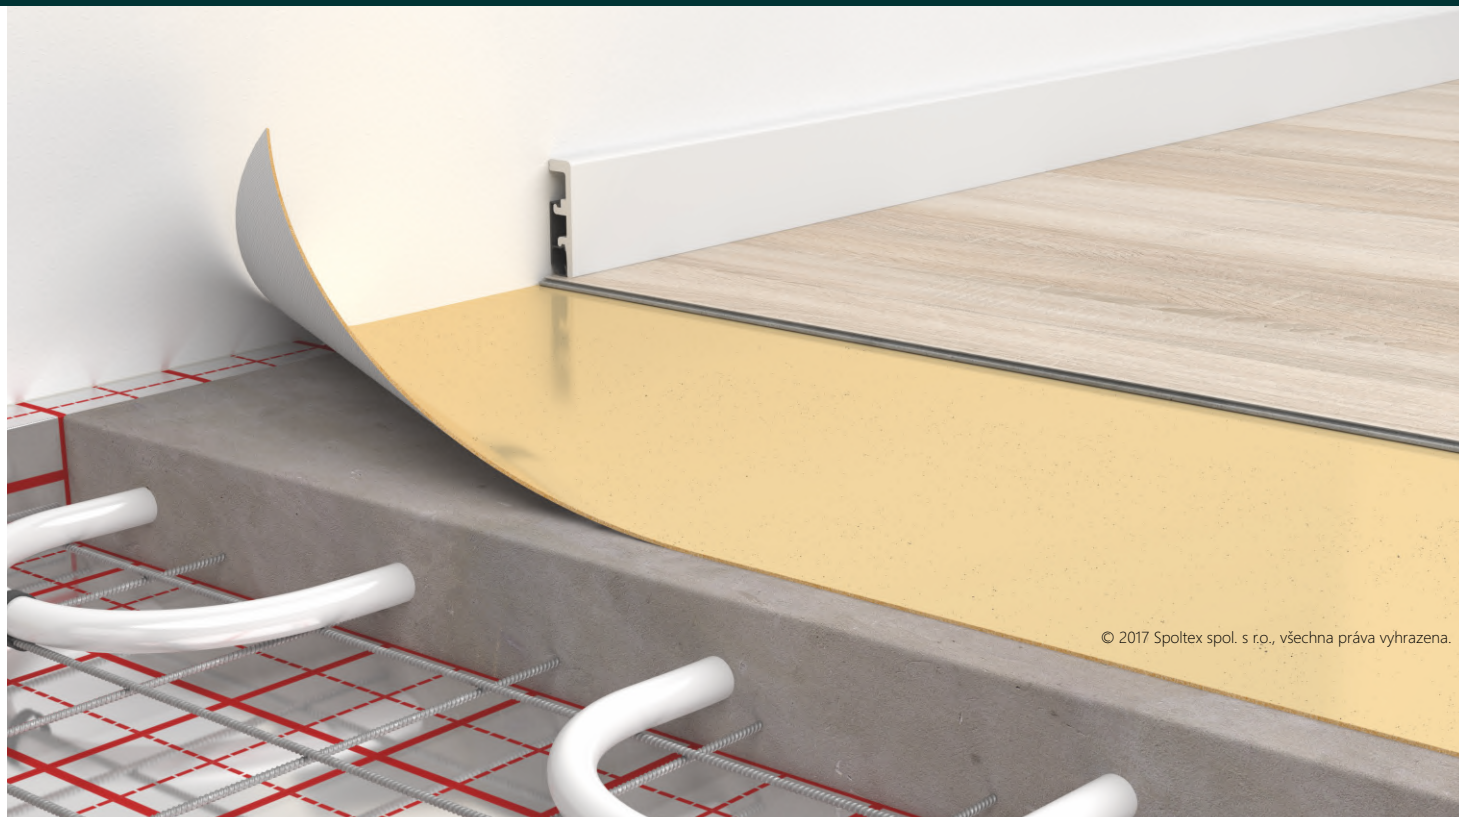

© 2017 Spoltex spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.

Click Elit

Nice &amp; Easy

© 2017 Spoltex spol. s r.o., všechna práva vyhrazena. Upozornění: Grafický obsah je chráněn autorským zákonem a užití jakékoliv jeho části je bez písemného souhlasu zakázáno!

## Technické parametry

## EasyLock

4.0 &amp; Urban

## Essento

Click

## Apollo\*

Dry back

## Multiprotec

podložka pod LVT click

|                          |                                                   |                         |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Způsob pokládky/spoj:    | click                                             | click                   | dry back/lepený         |
| Nášlapná vrstva:         | 0.30 mm                                           | 0.30 mm                 | 0.55 mm                 |
| Celková tloušťka:        | 4 mm                                              | 4,2 mm                  | 2,5 mm                  |
| Rozměr dílce lamely:     | 1210 x 190 mm / 1219 x 178 mm                     | 1220 x 180 mm           | 1219,2 x 184,2 mm       |
| Množství v balení:       | 2.30 m <sup>2</sup> / 2.17 m <sup>2</sup>         | 1,54 m <sup>2</sup>     | 2,92 m <sup>2</sup>     |
| Počet lamel v balení:    | 10 ks                                             | 7 ks                    | 13 ks                   |
| Požární odolnost:        | třída: Bfl-s1                                     | třída: Bfl-s1           | třída: Bfl-s1           |
| Stálobarevnost:          | stupeň 6                                          | stupeň 6                | stupeň 6                |
| Rozměrová stabilita:     | max. 0,06%                                        | max. 0,1%               | max. 0,1%               |
| Třída zátěže:            | 31                                                | 31                      | 42                      |
| Odolnost proti skluzu:   | R10                                               | R10                     | R10                     |
| Povrchová úprava:        | PUR + keram. částice                              | PUR superguard          | PUR superguard          |
| Vhodnost pod kol. židli: | Ano                                               | Ano                     | Ano                     |
| Teplovodní podl. topení: | Ano                                               | Ano                     | Ano                     |
| Použití podložky:        | Ano                                               | Ano                     | Ne                      |
| Celková hmotnost:        | 9,239 kg/m <sup>2</sup> / 7,700 kg/m <sup>2</sup> | 8,220 kg/m <sup>2</sup> | 4,540 kg/m <sup>2</sup> |

U každé správně položené podlahy se zámkovým spojem by neměla chybět kvalitní podložka.

**Hlavní přednosti:**

- vyhladí drobné nerovnosti
- zvýší kročejový útlum
- chrání zámky speciální protiskluznou vrstvou
- zvýší komfort při nášlapu
- velmi zjednoduší pokládku

## Technické parametry:

délka role: 8,5 m

šíře role: 1 m

tloušťka: 1,6 mm

hustota: 1000 kg/m<sup>3</sup>balení: 8,5 m<sup>2</sup>

kroč. útlum: 14 dB

\* Apollo (stejně barevnosti kolekce Essento) v dry back provedení pouze na objednávku



EN 14041 - materiály uvedené v této prezentaci splňují veškeré evropské normy.



www.spoltex.cz